

Habbi(ill)ns(s)

AHB




Covered wagon
Gedeckter Wagen

	A	B	C	D
S	37,5 t	45,5 t	55,5 t	63,5 t **
120	00,0 t			

Gauge Profil	G1
Overall length over buffers Wagenlänge über Puffer	23.264 mm
Loading length Ladelänge	22.000 mm
Loading width Ladebreite	2.840 mm
Loading area in m² Ladefläche in m ²	62,5 m²
Loading volume (cube) in m³ Laderaum in m ³	167 m³
Tare weight Eigengewicht	ca. 26.500 kg


Maximum floor pressure allowed (20 × 35 cm) Zulässige Fußbodenbelastung (20 × 35 cm)	50 kN
Floor height above top of rail Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	1.200 mm
Minimum curve radius Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	60 m
Number of sliding walls Anzahl Schiebewände/Wagenseite	2
Access height when sliding doors fully opened/retracted Schiebewandöffnung – Höhe	2.800 mm
Access width when sliding doors fully opened/retracted Schiebewandöffnung – Breite	10.813 mm
Number of Europallets (800 × 1200 mm) Anzahl EUR-Paletten (800 × 1200 mm)	63 units
Number of Industrial Pallets (1000 × 1200 mm) Anzahl IND-Paletten (1000 × 1200 mm)	42 units
Securing rings (lateral) Verzurrösen (seitlich)	32 units

The wagon can be optionally equipped with lockable partition.
Der Waggon ist optional ausrüstbar mit verriegelbaren Trennwänden.

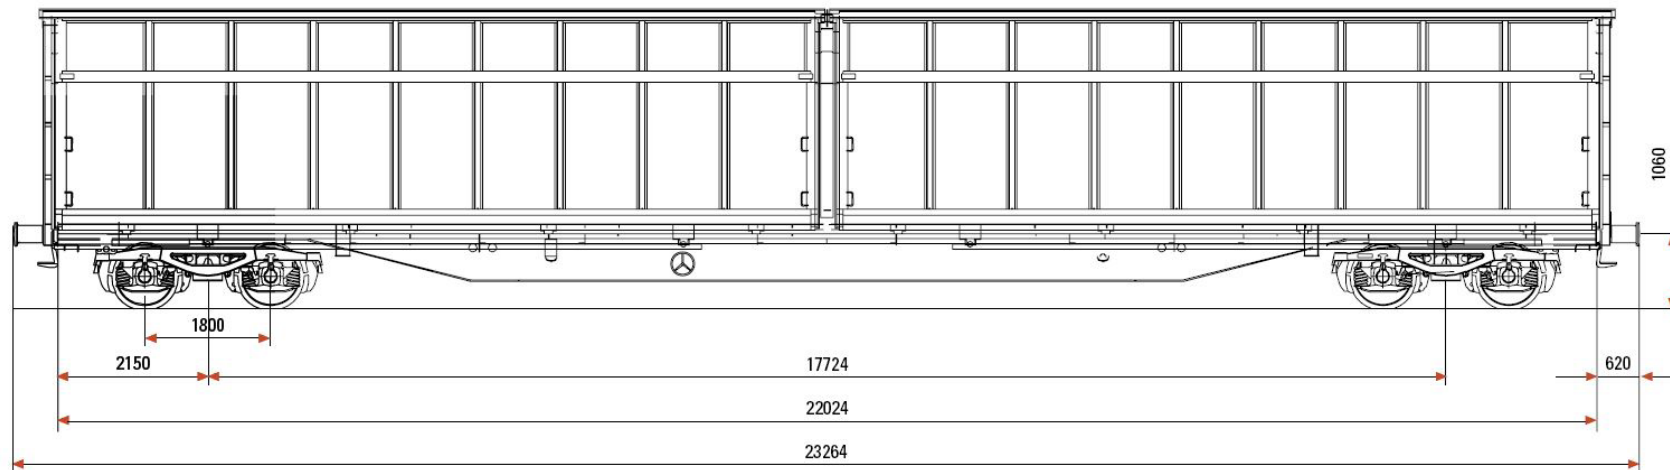



Maximum use of pallet space / Palettenstellplätze

63 EUR pallets (800×1200 mm)



42 IND pallets (1000×1200 mm)



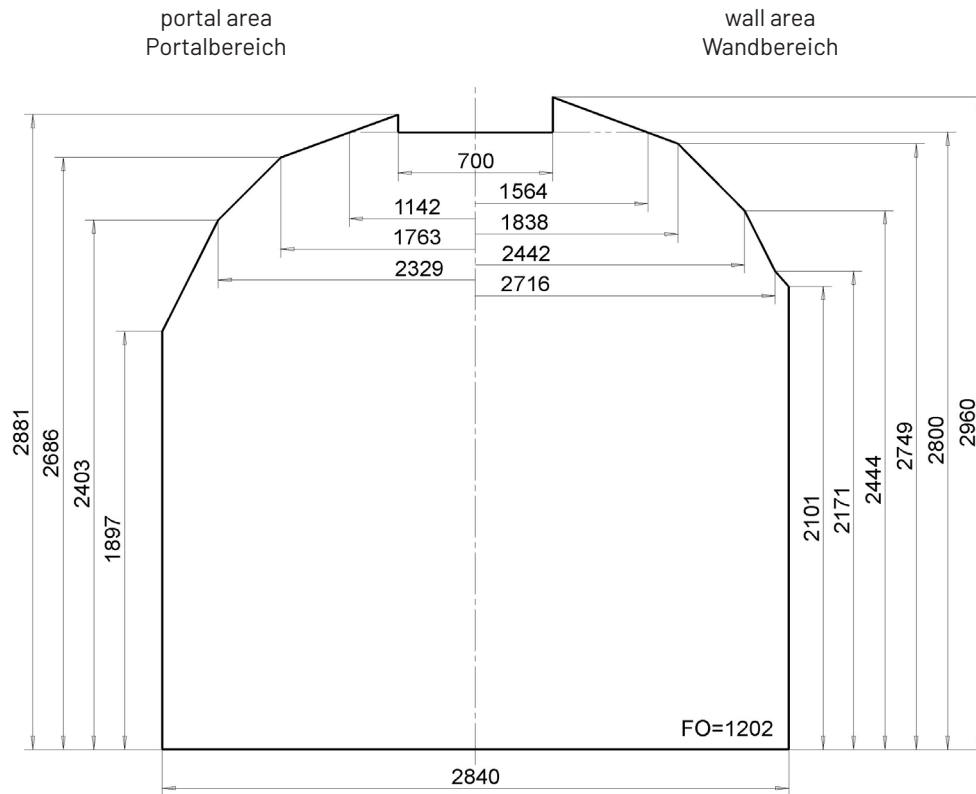

Height above floor Höhe über Fußboden	Loading width Vorhandene Ladebreite	
	wall area Wandbereich	portal area Portalbereich
1897	2840	2840
2101	2840	2634
2149	2792	2586
2171	2716	2563
2200	2687	2534
2250	2637	2484
2300	2587	2433
2350	2536	2383
2403	2483	2329
2444	2442	2247
2500	2331	2135
2550	2232	2035
2600	2134	1935
2650	2035	1835
2686	1964	1763
2749	1839	1420
2800	1564	1142