

# Habbiins

HB17




**Covered wagon**  
Gedeckter Wagen

	A	B	C	D	
<b>S</b>	<b>38,0 t</b>	<b>46,0 t</b>	<b>56,0 t</b>	<b>64,0 t</b>	<b>**</b>
<b>120</b>	<b>00,0 t</b>				


<b>Gauge Profil</b>	<b>G1</b>
<b>Overall length over buffers</b> Wagenlänge über Puffer	<b>23.264 mm</b>
<b>Loading length</b> Ladelänge	<b>22.000 mm</b>
<b>Loading width</b> Ladebreite	<b>2.840 mm</b>
<b>Loading area in m<sup>2</sup></b> Ladefläche in m <sup>2</sup>	<b>62,5 m<sup>2</sup></b>
<b>Loading volume (cube) in m<sup>3</sup></b> Laderaum in m <sup>3</sup>	<b>167 m<sup>3</sup></b>
<b>Tare weight</b> Eigengewicht	<b>ca. 26.000 kg</b>

<b>Maximum floor pressure allowed</b> Zulässige Fußbodenbelastung	<b>60 kN</b>
<b>Floor height above top of rail</b> Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	<b>1.200 mm</b>
<b>Minimum curve radius</b> Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	<b>60 m</b>
<b>Number of sliding walls</b> Anzahl Schiebewände/Wagenseite	<b>2</b>
<b>Access height when sliding doors fully opened/retracted</b> Schiebewandöffnung – Höhe	<b>2.800 mm</b>
<b>Access width when sliding doors fully opened/retracted</b> Schiebewandöffnung – Breite	<b>10.808 mm</b>
<b>Number of Euro pallets (800 × 1200 mm)</b> Anzahl EUR-Paletten (800 × 1200 mm)	<b>63 units</b>
<b>Number of Industrial pallets (1000 × 1200 mm)</b> Anzahl IND-Paletten (1000 × 1200 mm)	<b>42 units</b>
<b>Securing rings (lateral)</b> Verzurrösen (seitlich)	<b>40 units</b>

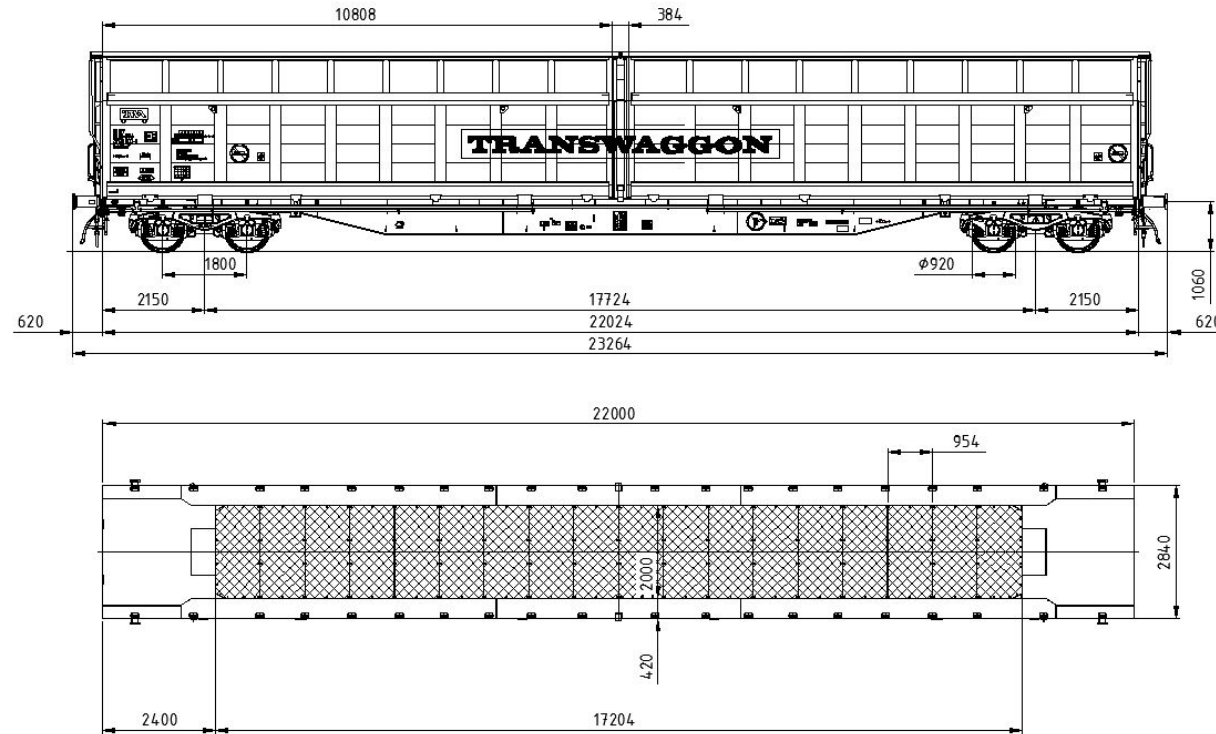


### Maximum use of pallet space / Palettenstellplätze

63 EUR pallets (800×1200 mm)



42 IND pallets (1000×1200 mm)



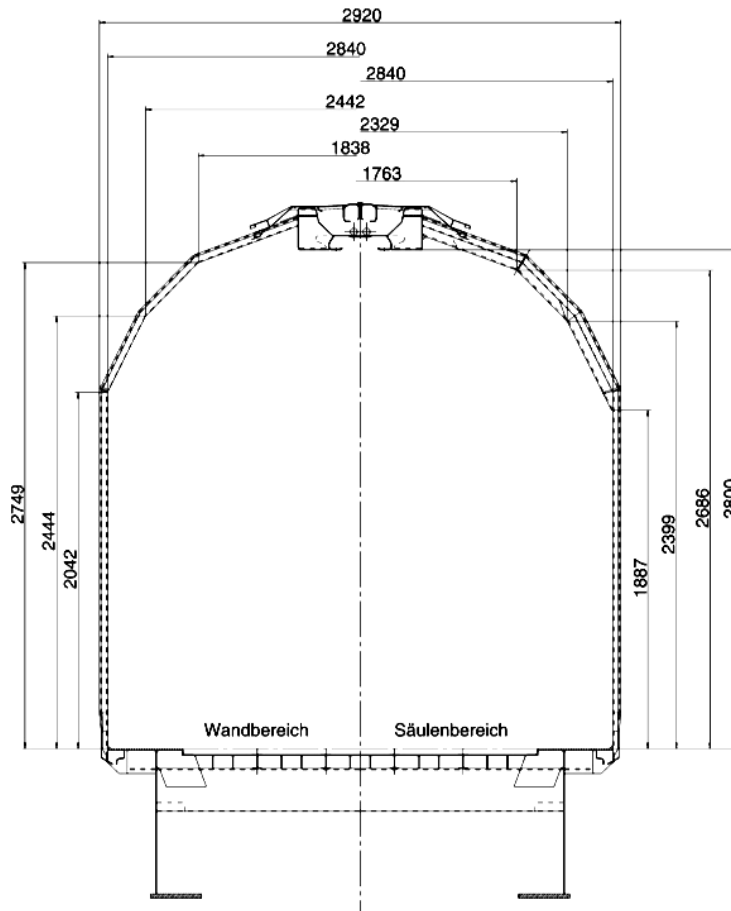

Height above floor Höhe über Fußboden	Loading width Vorhandene Ladebreite	
	wall area Wandbereich	portal area Portalbereich
1887	2840	2840
2000	2840	2727
2042	2840	2668
2100	2800	2628
2150	2750	2578
2200	2685	2528
2250	2634	2478
2300	2586	2428
2350	2536	2378
2399	2486	2329
2444	2442	2240
2500	2331	2130
2550	2232	2031
2600	2133	1932
2650	2034	1834
2686	1964	1763
2700	1936	1686
2749	1838	1418
2800	1564	1142