

# Habiins

HB66




## Covered wagon Gedeckter Wagen

	A	B	C	D	
S	36,0 t	44,0 t	54,0 t	62,0 t	**
120	00,0 t				


<b>Gauge Profil</b>	<b>G1</b>
<b>Overall length over buffers</b> Wagenlänge über Puffer	<b>23.240 mm</b>
<b>Loading length</b> Ladelänge	<b>21.978 mm</b>
<b>Loading width</b> Ladebreite	<b>2.770 mm</b>
<b>Loading area in m<sup>2</sup></b> Ladefläche in m <sup>2</sup>	<b>61 m<sup>2</sup></b>
<b>Loading volume (cube) in m<sup>3</sup></b> Laderaum in m <sup>3</sup>	<b>163 m<sup>3</sup></b>
<b>Tare weight</b> Eigengewicht	<b>ca. 28.000 kg</b>

<b>Maximum floor pressure allowed</b> Zulässige Fußbodenbelastung	<b>30 kN</b>
<b>Floor height above top of rail</b> Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	<b>1.200 mm</b>
<b>Minimum curve radius</b> Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	<b>35 m</b>
<b>Number of sliding walls</b> Anzahl Schiebewände/Wagenseite	<b>3</b>
<b>Access height when sliding doors fully opened/retracted</b> Schiebewandöffnung – Höhe	<b>2.800 mm</b>
<b>Access width when sliding doors fully opened/retracted</b> Schiebewandöffnung – Breite	<b>7.110 mm</b>
<b>Number of Europallets (800 × 1200 mm)</b> Anzahl EUR-Paletten (800 × 1200 mm)	<b>54 units</b>
<b>Number of Industrial Pallets (1000 × 1200 mm)</b> Anzahl IND-Paletten (1000 × 1200 mm)	<b>42 units</b>
<b>Securing rings (lateral)</b> Verzurrösen (seitlich)	<b>32 units</b>

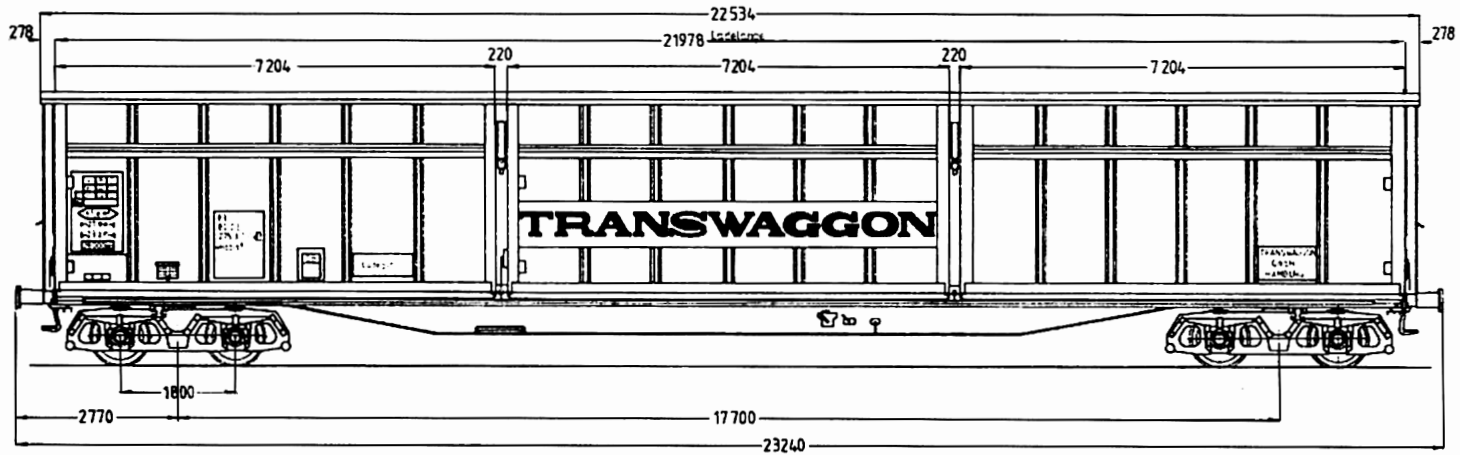



## Maximum use of pallet space / Palettenstellplätze

54 EUR pallets (800×1200 mm)



42 IND pallets (1000×1200 mm)



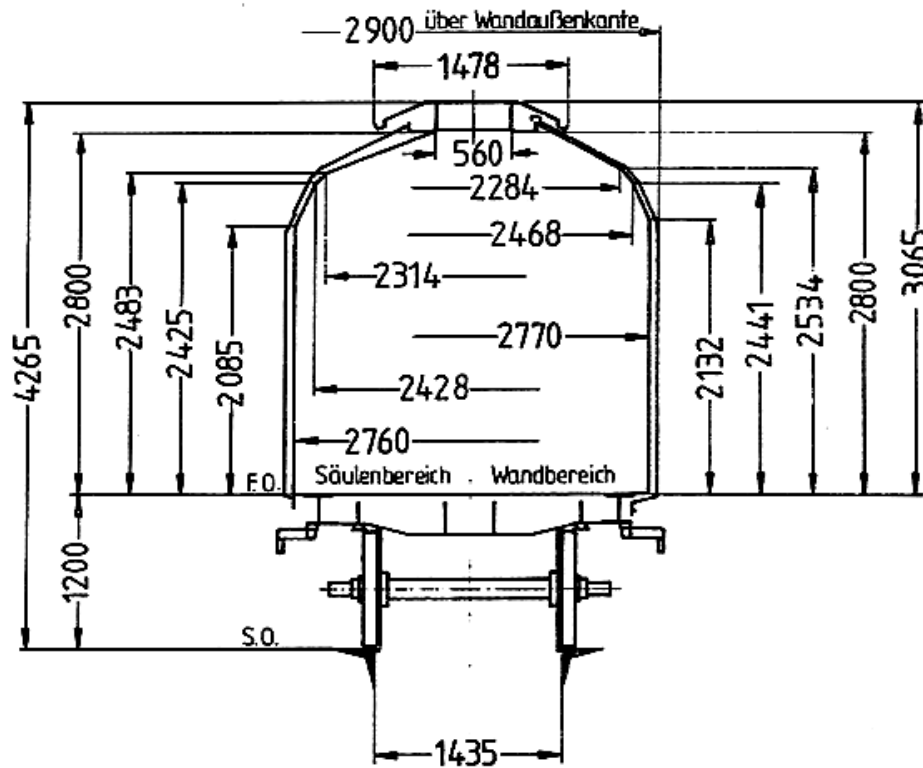

Height above floor Höhe über Fußboden	Loading width Vorhandene Ladebreite	
	wall area Wandbereich	portal area Portalbereich
2077	2770	2760
2100	2770	2741
2132	2770	2715
2150	2752	2700
2175	2728	2680
2200	2703	2655
2250	2655	2604
2300	2606	2554
2350	2557	2504
2400	2508	2453
2425	2484	2428
2441	2468	2379
2450	2450	2397
2483	2385	2314
2500	2351	2220
2534	2284	2032
2550	2216	1943
2580	2087	1777
2600	2002	1667
2650	1788	1390
2700	1574	1113
2750	1360	836
2800	1146	560