

Habiis

HB6




Covered wagon Gedeckter Wagen

	A	B	C	
S	36,0 t	44,0 t	52,0 t	**
120	00,0 t			


Gauge Profil	G1
Overall length over buffers Wagenlänge über Puffer	23.240 mm
Loading length Ladelänge	21.978 mm
Loading width Ladebreite	2.770 mm
Loading area in m² Ladefläche in m ²	61 m²
Loading volume (cube) in m³ Laderaum in m ³	163 m³
Tare weight Eigengewicht	ca. 28.000 kg

Maximum floor pressure allowed Zulässige Fußbodenbelastung	30 kN
Floor height above top of rail Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	1.200 mm
Minimum curve radius Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	35 m
Number of sliding walls Anzahl Schiebewände/Wagenseite	3
Access height when sliding doors fully opened/retracted Schiebewandöffnung – Höhe	2.800 mm
Access width when sliding doors fully opened/retracted Schiebewandöffnung – Breite	7.110 mm
Number of Euro pallets (800 × 1200 mm) Anzahl EUR-Paletten (800 × 1200 mm)	54 units
Number of Industrial pallets (1000 × 1200 mm) Anzahl IND-Paletten (1000 × 1200 mm)	42 units
Securing rings (lateral) Verzurrösen (seitlich)	32 units

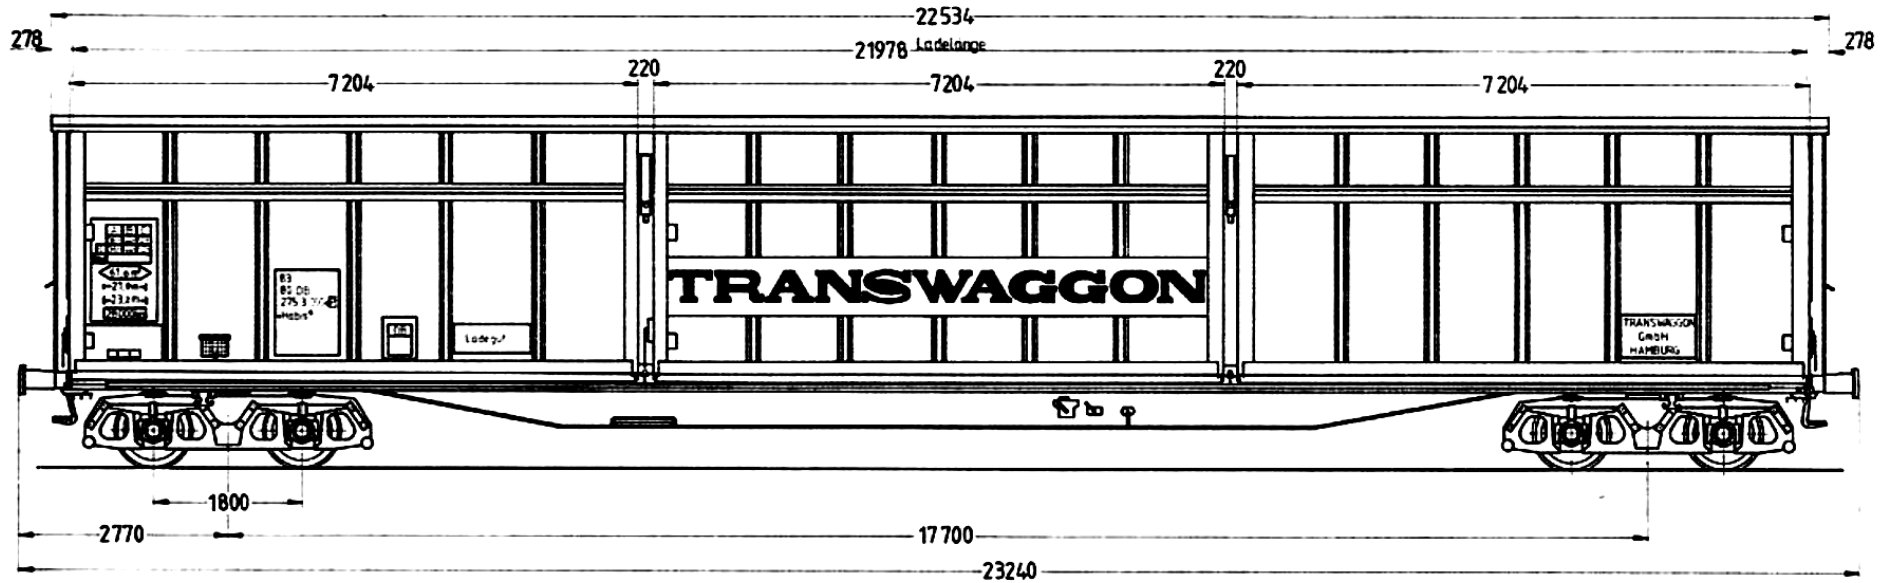

Maximum use of pallet space / Palettenstellplätze

54 EUR pallets (800×1200 mm)



42 IND pallets (1000×1200 mm)

