

Laaps

TWA 1260/FS




Flat wagon unit with straight floor and scotch blocks

Flachwageneinheit mit geradem Fußboden und Radvorlegern

	A	B	C	D	
S	37,0 t	45,0 t	53,0 t	53,0 t	**
120	00,0 t				

Gauge Profil	G1
Type of brake block LL-brake block, cast-iron (GG) brake block Sohlenart LL-Sohle (low noise, low friction), GG-Sohle (Grauguss)	LL/GG
Overall length over buffers Wagenlänge über Puffer	27.000 mm
Loading length Ladelänge	25.760 mm
Loading length horizontally Ladelänge horizontal	25.760 mm
Loading width Ladebreite	3.055 mm
Loading width between fixing rail/loading edge Ladebreite zwischen Radvorleger-Schienen/Ladekante	2.732 mm
Loading area Ladefläche	79 m²

Tare weight Eigengewicht	ca. 26.600 kg
Floor height above top of rail Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	1.260 mm
Minimum curve radius Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	70 m
Guardrail Absturzsicherung	no
Extra information per half wagon Zusatzdaten je Wagenhälfte	
Number of scotch blocks Anzahl Radvorleger	12 units
Load capacity Tragfähigkeit	ca. 26,5 t

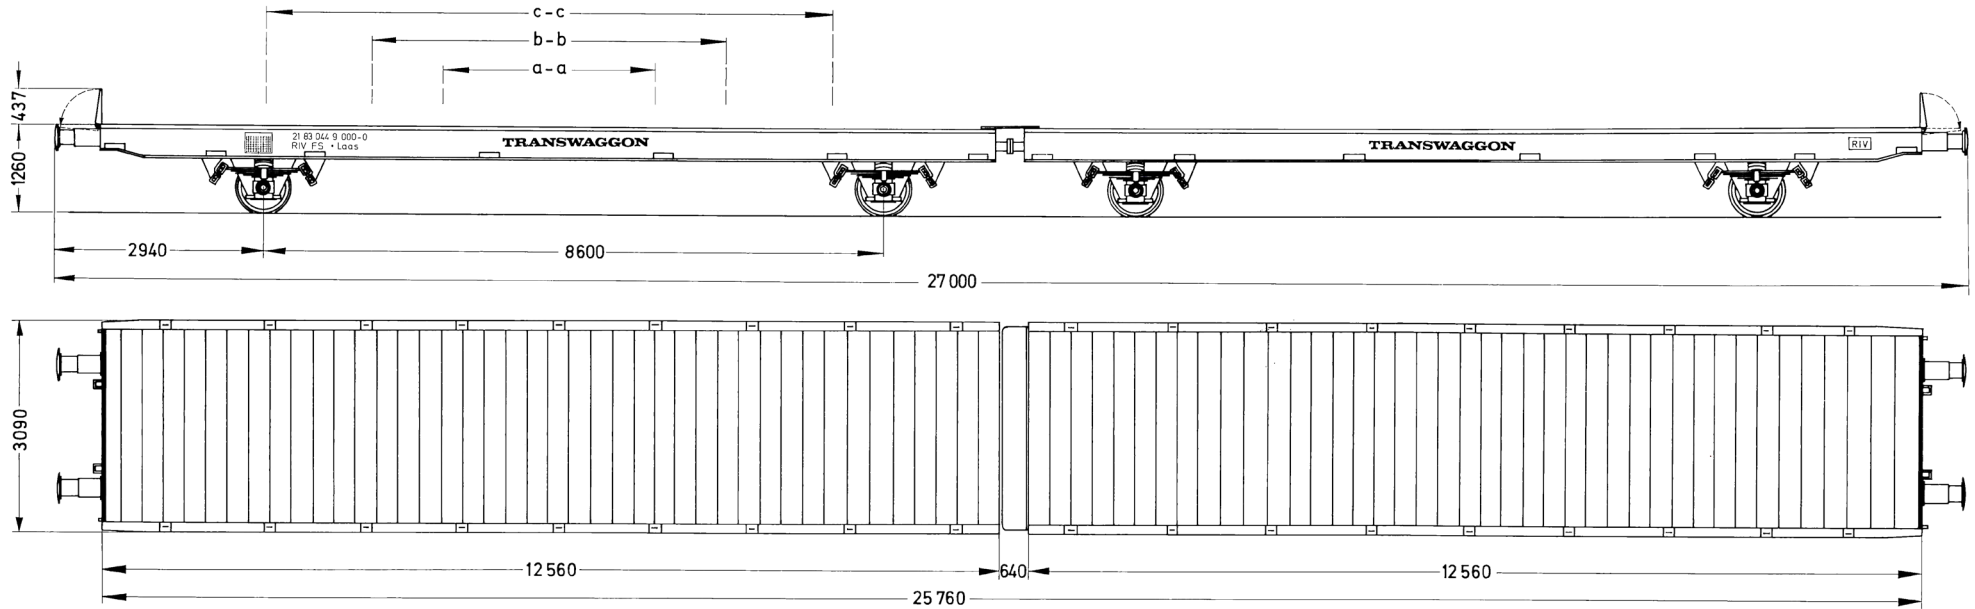

ZULÄSSIGE BELASTUNG

a-a	3,0 m	16,0 t
b-b	5,0 m	21,0 t
c-c	8,0 m	25,0 t